

Satelliti

Phase 3-D Transponder

Situazione marzo 1995; (c) AMSAT-DL, DL6DBN

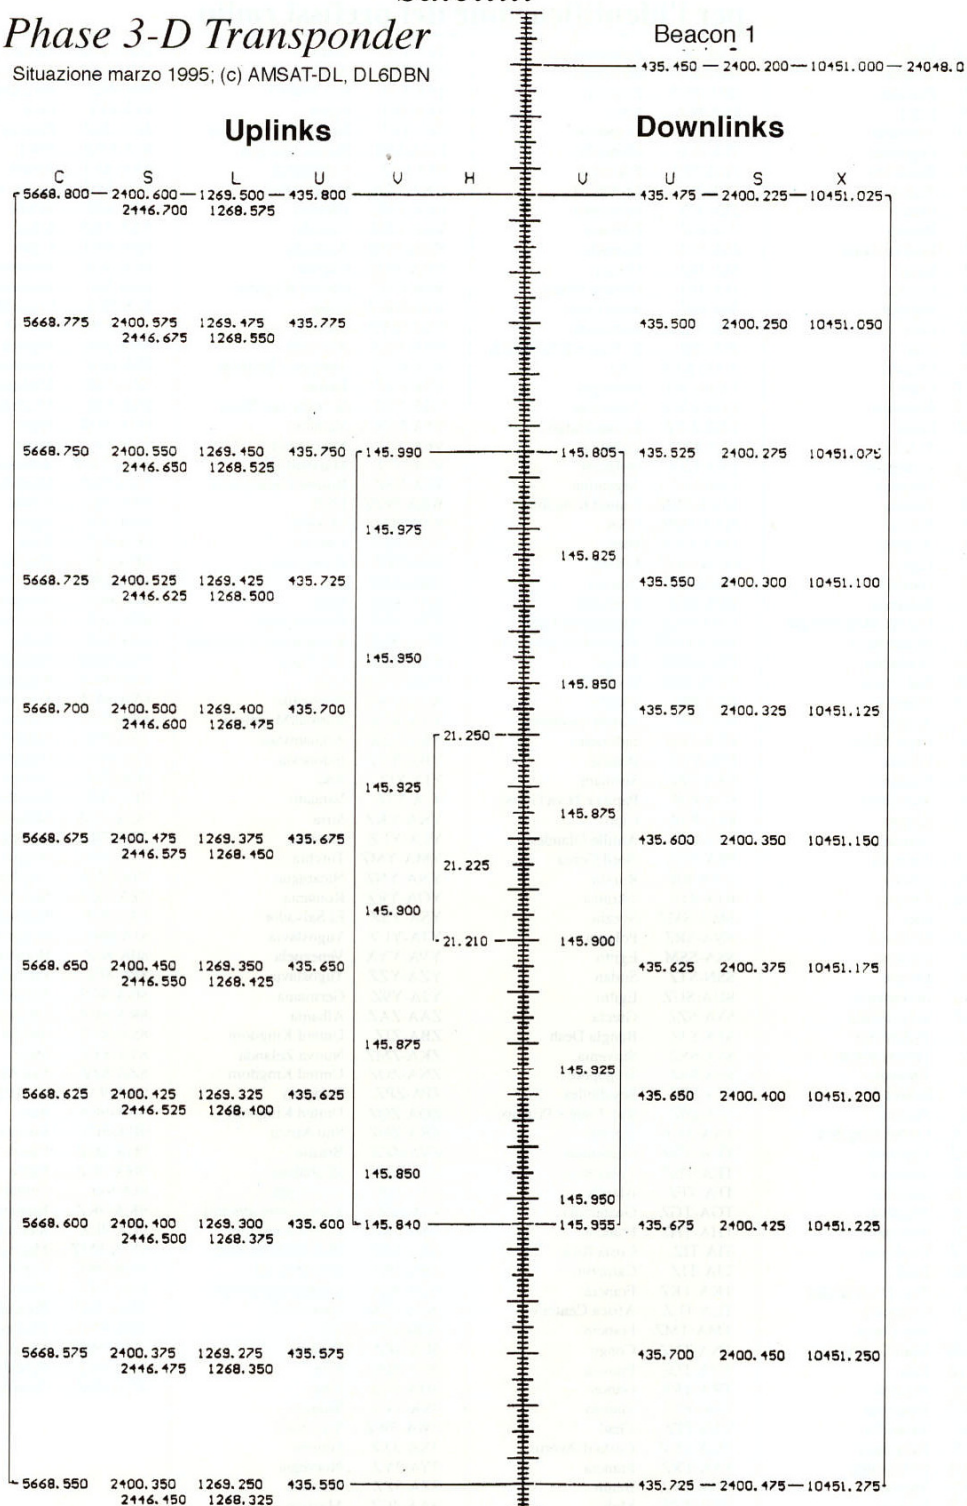


Tabella • Corrispondenza fra le frequenze uplink e downlink, \pm Doppler, di tutte le possibili combinazioni dei transponder analogici di Phase 3-D fino a 10 GHz, beacon compresi. Per una più approfondita analisi delle prestazioni di ciascuna combinazione, si consulti il testo.